LOHMEIER

SCHALTSCHRANK-
SYSTEME

PC - SCHRANKSYSTEME UND 19" - GEHÄUSE

LOHMEIER
SCHALTSCHRANK-
SYSTEME

Aus Erfahrung neue Lösungen entwickeln!

Robuste Gehäusetechnik

Rauhe Umgebungs-Bedingungen

Kabelführungs-Varianten

Service-Freundlichkeit

Klimatisierung

Netzwerk-Stabilität

Einfacher Datenträger-Zugang

Sicherheits-Konzepte

Stationär und mobil

E M V-Konzepte

Kabel-Management

Variabel in Modifikation und Farbe

Belüftungs-Konzepte

PRO 500

19"-GEHÄUSE DS

Einsatz
Geeignet für 19"-Einschübe, Baugruppenträger, Hubs, Switches, Monitore etc.

Material
Stabile Gehäuse-Konstruktion aus 1,5 mm Stahlblech.

Oberfläche
Die Korpusteile sind pulverlackiert (Epoxi-Polyester-Beschichtung) in RAL 7032, Fronttür RAL 7023.

Aufbau
3-teiliger Aufbau;
Basis-Segment (Wandgehäuse) mit Flansch-Öffnung oben und unten sowie MPL zur Aufnahme der Basis-Installation;
Mittel-Segment (schwenkbar) mit tiefenverstellbaren, verzinkten 19"-Profilen zur Aufnahme der Einbaugeräte. Die Fronttür mit Sicherheits-Glasscheibe ESG ermöglicht die ungehinderte Überwachung elektronischer Einbauten.

Erweiterungen
Umfangreiches System-Zubehör;
Schloß-Systeme;
Standardisierte Zylinderschlösser (gleichschließend), austauschbar gegen alle marktüblichen Schließungen.

Montageplatte
Die verzinkte Montageplatte (2,5 mm) ist enthalten. Diese ist durch verkupferte Gewindeschweißbolzen direkt leitend mit dem Korpus kontaktiert (EMV).

Kabelführung
Je 3 Flansch-Öffnungen oben und unten (zum Lieferumfang gehören 6 Blindflansche) sichern optimales Kabel-Management.

Details Seite 2-3

19"-RACKS

Einsatz
Geeignet für 19"-Einschübe, Baugruppenträger, Hubs, Switches etc.

Material
Stabile Stahlblech-Konstruktion (Gehäuse und Tür 2 mm, Seitenteile 1,5 mm).

Oberfläche
Der Korpus und die rückseitige Tür sind in RAL 7032 pulverlackiert (Epoxi-Polyester-Beschichtung).

Aufbau
Der Grundaufbau der ES-Serie basiert auf einer äußerst stabilen, verwindungssteifen Profil-Schweißkonstruktion. Dadurch wird eine hohe Tragfähigkeit für schwere Einschübe erreicht.

Ausstattung
Verschweißter 19"-Frontrahmen, rückseitige Tür, 2-teilige Bodenbleche sowie abgedichtetes Lüfterdach. (Das Dach kann wahlweise auf Abstand gesetzt werden.) Seitenteile, Frontsichttür sowie Sockel siehe Ergänzungsbauteile.

Erweiterungen
Umfangreiches System-Zubehör;
Schloß-Systeme: Stangenschloß mit Mehrpunkt-Verriegelung, Schließung 3 mm Doppelbart (austauschbar gegen alle marktüblichen Schließungen).

Blenden & Kabelführung ab Seite 8.

Details Seite 4-5

PC-SCHRÄNKE

Einsatz
Der Schrank ist vorgesehen zum Einbau von Standard-PC.

Material
Stabile Stahlblech-Konstruktion (Gehäuse und Tür 2 mm, Seitenteile 1,5 mm)

Oberfläche
Korpus, Böden, Rück- und Seitenwände sind in RAL 7032 pulverlackiert (Epoxi-Polyester-Beschichtung), Front RAL 7023.

Aufbau
Das Rahmengestell entspricht der Serie „ES/PC", jedoch mit dreiteiliger Front. Auf der Rückseite befindet sich eine Standard-Volltür, das Dachblech ist fest verschraubt. Optional kann dieses auf Abstand gesetzt werden. Die stabile Industrie-Ausführung ist komplett vormontiert und somit gebrauchsfertig. Es sind verschiedene Kabeleinführungs-Möglichkeiten wählbar. Zur Kabeleinführung sind die Bodenbleche im Verhältnis 1/3 zu 2/3 aufgeteilt (Optional mit Spezial-Dreikant-Gummiprofilen versehen). 2 montierte Geräteträger-Böden (perforiert) gehören zum Lieferumfang, ein Paar Seitenteile ist ebenfalls fertig montiert.

Details Seite 6-7

Qualität-Managementsystem
DIN EN 1001 (2000)
Umwelt-Managementsystem
DIN EN ISO 14001 (1996)

LOHMEIER
SCHALTSCHRANK-
SYSTEME

ELEKTRONIK-WANDGEHÄUSE

Typ	B	H	T mm	Höheneinheit HE	Einschubtiefe (o. MPL)	MPL-Abm. Breite mm	MPL-Abm. Höhe mm	Gewicht kg (o. Zubehör.)
DS-4062	600	197	400	3	340	570	147	18,0
DS-4063	600	330	400	6	340	570	280	23,5
DS-4065	600	464	400	9	340	570	414	29,0
DS-4066	600	597	500	12	440	570	547	34,5
DS-4067	600	730	500	15	440	570	680	40,5

KLEMMEN-ANSCHLUSSGEHÄUSE

Typ	Benennung	Gewicht ca. kg
GS-400	Paar Gleitschienen (für ES 4062, 4063, 4065)	0,4
GS-500	Paar Gleitschienen (für ES 5066, 5067)	0,6
ZB-5080	Käfigmuttern M6 (VE = 100 St.)	0,5
ZB-5081	Schrauben M6 x 15 m. PVC-U-Scheiben (VE = 100 St.)	0,8
ZB-5044	Wandbefestigungslaschen (VE = 4 St.) H = 10 mm	0,35
ZB-5028	Wandbefestigungslaschen (VE = 4 St.) H = 20 mm	0,4
ZB-5048	Wandbefestigungsl. verzinkt (VE = 4 St.) H = 40 mm	0,4
ZB-5053	Polystyrol-Kabelflanschplatte (vorgeprägte)	0,05

19"-Blindplatten und 19"-Lüftereinschübe siehe Seite 8.

WANDBEFESTIGUNGSLASCHEN
Für AF / A / AT / DS-Serie, Stahlblech verzinkt (VE = 4 St.)

ELEKTRONIK-WANDGEHÄUSE
Für 19"-Einschübe usw., 3-teilig schwenkbar, einschl. verz. MPL, 19"-Profile verzinkt, tiefenverstellbar, Gehäuse RAL 7032, Fronttür (RAL 7023) mit Sichtscheibe.

VORGEPRÄGTE / VORGELOCHTE FLANSCHE AUS STAHLBLECH UND POLYSTYROL
für Kabelverschraubungen (Mehrpreis gegenüber dem Standard-Flansch)

EMV-ERDUNGSBÄNDER
Flachbanderdungsgeflecht Cu, verzinnt, EMV-gerecht.

TECHNISCHE DATEN:
MECHANISCHE DATEN

A ELEKTRONIK-WANDGEHÄUSE

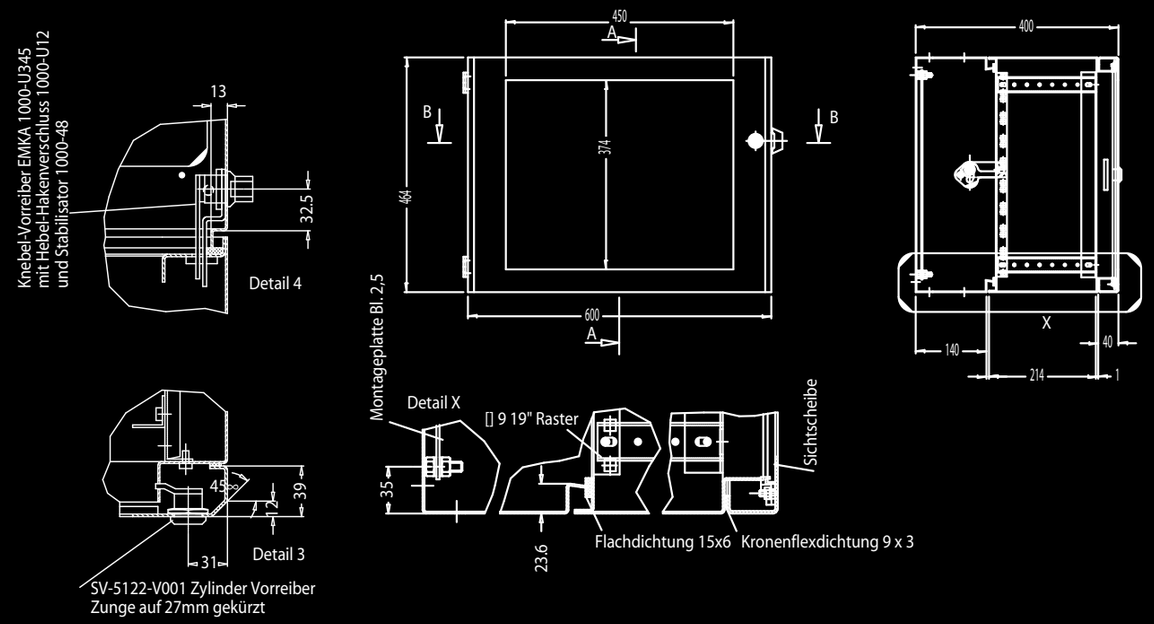

Informationen zum allgemeinen Aufbau siehe Seite 1.

Siehe auch Tabelle Seite 10.

LOHMEIER
SCHALTSCHRANK-SYSTEME

Seitenteile bitte separat bestellen.

19"-RACKS

Erweiterungen
Umfangreiches System-Zubehör; Schloß-Systeme: Stangenschloß mit Mehrpunkt-Verriegelung, Schließung 3 mm Doppelbart (Austauschbar gegen alle markt-üblichen Schließungen)

Blenden
Die Stahlblech-Blenden sind für Mehrzweckverwendungen innen mit aufgeschweißten Gewindebolzen versehen. Sie sind frontseitig oder seitlich als Seitenteil-Segment (kombiniert) verwendbar.

Kabelführung
Die Kabelführung kann sowohl über die mehrteiligen Bodenbleche (aus dem Sockel heraus) als auch über die seitlich vorzusehende Steckerblende (für Standard-Steckverbinder siehe Zubehör) erfolgen.

Typ	B	H	T mm	Höhen-einheit HE	Einschub-tiefe (o. MPL)	Blechstärken Gehäuse / Tür / Seitent.	Gewicht kg (o. Zubehör.)
ES-6025	620	x1200	x 600	25	530	2 mm / 2 mm / 1,5 mm	61,0
ES-6034	620	x1600	x 600	34	530	2 mm / 2 mm / 1,5 mm	69,0
ES-6043	620	x2000	x 600	43	530	2 mm / 2 mm / 1,5 mm	77,0
ES-8043	620	x2000	x 800	43	730	2 mm / 2 mm / 1,5 mm	82,0
ES-8843	820	x2000	x 800	43	730	2 mm / 2 mm / 1,5 mm	90,0

Typ	Teilebezeichnung	geeignet für
S-6025	Satz Seitenwände (2 x 21 HE, 2 x 4 HE)	ES - 6025
S-6034	Satz Seitenwände (2 x 30 HE, 2 x 4 HE)	ES - 6034
S-6043	Satz Seitenwände (2 x 39 HE, 2 x 4 HE)	ES - 6043
S-8043	Satz Seitenwände (2 x 39 HE, 2 x 4 HE)	ES - 8043 / 8843
S-2043 *	Paar Seitenblenden 200 mm breit	ES - 8043 / 8843

* zum kompletten seitlichen Verschließen von ES-8043 / 8843 sind je 1 Paar S-6043 + S-2043 zu bestellen

ES-6603 ... 6612

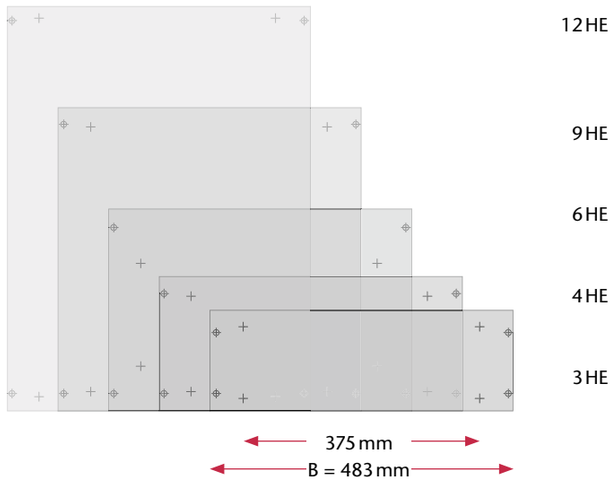

Mehrzweck-Stahlblechblenden 19" (kombiniert auch als Seitenteile verwendbar) mit aufgeschweißten Gewindebolzen M 5 x 10.

SICHTTÜR
auf Anfrage

ELEKTRONIK-SCHALTSCHRÄNKE
Vielseitig bestückbar zur übersichtlichen Visualisierung oder Bedienung.

TECHNISCHE DATEN:

MECHANISCHE DATEN

ELEKTRONIK-SCHALTSCHRÄNKE Tiefe 600 mm

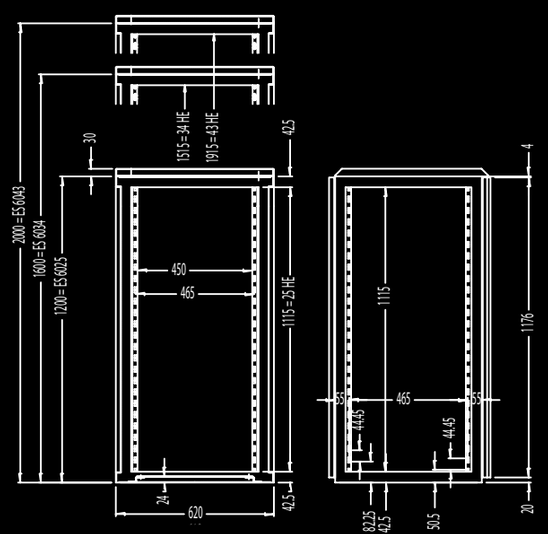



ELEKTRONIK-SCHALTSCHRÄNK Tiefe 800 mm

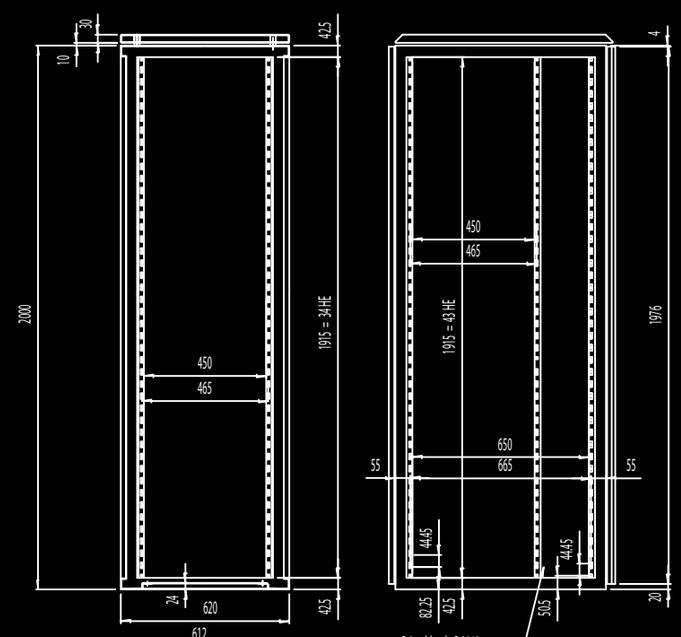

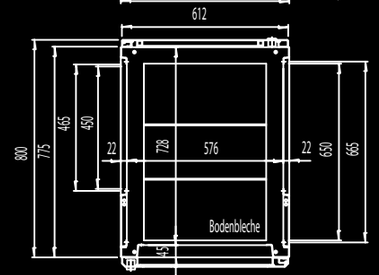

Informationen zum allgemeinen Aufbau siehe Seite 1.

TECHNISCHE DATEN:
MECHANISCHE DATEN

● PC-SCHALTSCHRÄNKE

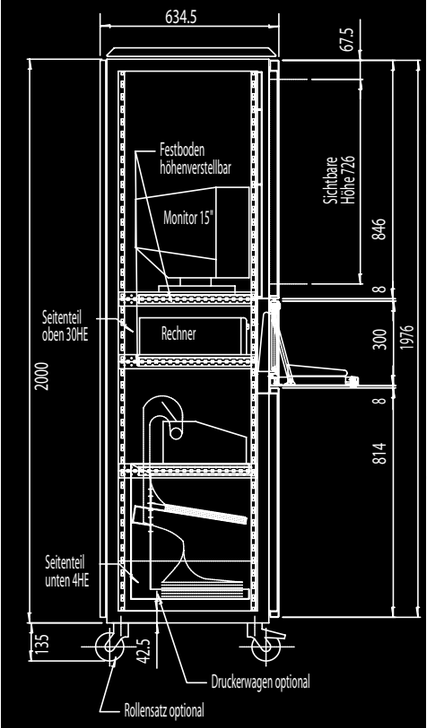

PC-SCHALTSCHRANK
Aufteilung der Frontseite am Beispiel PC-6034.

Oben
ca. 9 HE mit dahinter liegender Monitorblende 15“, 17“ oder 19“, optional mit TFT;
Sicherheitsglas-Sichttür (ESG);
DIN-rechts Türanschlag;
DIN-rechts verdeckt liegende Türschließung

Mitte
Ca. 7 HE Keyboard-Klapplade (Klettband zur Tastatur-Befestigung liegt bei);
staubdichte Gehäuseschottung und Plexi-Diskettenfach-Abdeckung;
Schließung mittels Spezial-Zylinder-verschluß

Unten
Ca 18 HE Volltür, DIN-rechts;
Stangen-Verschluß mit teilversenktem Schwenkhebel-Griff und Zylinder-schloß-Einsatz (gleichschließend)

IP
Die mögliche Schutzart richtet sich nach der gewünschten Klimatisierungs-Lösung.

Erweiterungen
Umfangreiches System-Zubehör, z. B. Druckerwagen (ausziehbar), Schubfach (verschließbar), Lüftereinschub, Steckdosenleiste etc.

Typ	Beschreibung	HE Höheneinheiten	Einschubtiefe
PC-6016	PC-Schrank	16 HE	530 mm
PC-6018	Rollensockel-Gestell	für PC-6016	
PC-6034	PC-/Elektronikschrank	34 HE	530 mm
PC-6043	PC-/Elektronikschrank	43 HE	530 mm

DRUCKER-AUSZUG
ZB-6660
Druckereinschub auf Teleskopschienen, für 2 Papierablagen, für RS-600 breit, 600 mm tief, incl. komplettem Einbausatz, pulverlackiert RAL 7032

Wahlweise Dachabstand zur Belüftung

Keyboard-Klappe

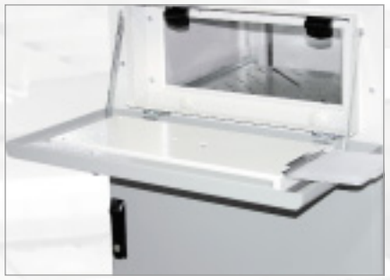

Klettband zur Tastaturbefestigung (im Beipack)

TECHNISCHE DATEN:
MECHANISCHE DATEN

● PC-SCHALTSCHRÄNKE

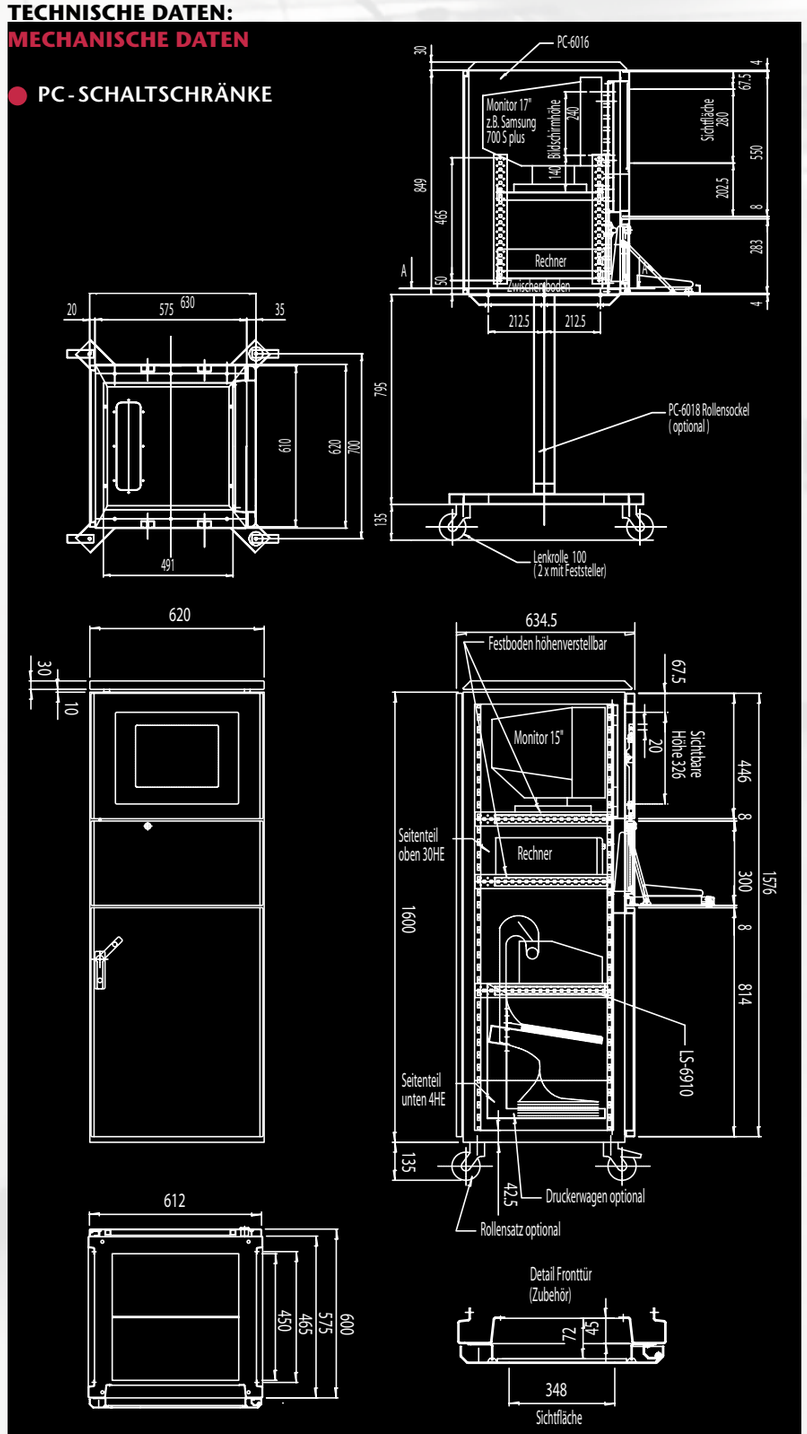

LOHMEIER SCHALTSCHRANK-SYSTEME

KDL-Teilbare Flansche

ÜBERSICHT KDL UND ZUBEHÖR
incl. Dichtungsstreifen

BLINDPLATTEN, ABDECK- UND ADAPTERBLECHE

Typ	Bezeichnung	Verp.-Einheit
Blindplatten (Kunststoff) incl. Dichtung		
M-BP-16	Blindplatten für 16-poligen Steckerausschnitt	10 Stück
M-BP-24	Blindplatten für 24-poligen Steckerausschnitt	10 Stück
M-BPV-16	Blindplatten, verstärkt, für 16-poligen Steckerausschnitt	10 Stück
M-BPV-24	Blindplatten, verstärkt,für 24-poligen Steckerausschnitt	10 Stück
Adapterplatte (Kunststoff) incl. Dichtung		
M-AP-24/16	Adapterplatte (Reduzierung) von 24-pol. auf 16-pol.	10 Stück
Abdeck- und Adapterbleche, Stahl verzinkt		
FS-2424	Abdeckblech 24-pol.(blind)	1 Stück
FS-2406	Abdeckblech von 24-pol. auf 6-pol.	1 Stück
FS-2410	Abdeckblech von 24-pol. auf 10-pol	1 Stück
FS-2416	Abdeckblech von 24-pol. auf 16-pol	1 Stück
Flachdichtung (Dichtungsrahmen)		
FS-2400	Flachdichtung für 24-pol. Abdeck- und Adapterbleche	10 Stück

Typ	Bezeichnung	Abmessungen in mm	Verp.-Einh.
M-KDL/N-16/4	Kabeldurchführungsleiste für Steckverbinder 16 polig	Durchführung 4 x bis 16 mm	1 Stück
M-KDL/N-16/5	Kabeldurchführungsleiste für Steckverbinder 16 polig	Durchführung 4 x bis 16 mm / 1 x von 16-31 mm	1 Stück
M-KDL/N-16/8	Kabeldurchführungsleiste für Steckverbinder 16 polig	Durchführung 8 x bis 16 mm	1 Stück
M-KDL/N-24/4	Kabeldurchführungsleiste für Steckverbinder 24 polig	Durchführung 2 x bis 16 mm / 2 x von 16-31 mm	1 Stück
M-KDL/N-24/5	Kabeldurchführungsleiste für Steckverbinder 24 polig	Durchführung 5 x bis 16 mm	1 Stück
M-KDL/N-24/7	Kabeldurchführungsleiste für Steckverbinder 24 polig	Durchführung 6 x bis 16 mm / 1 x von 16-31 mm	1 Stück
M-KDL/N-24/10	Kabeldurchführungsleiste für Steckverbinder 24 polig	Durchführung 10 x bis 16 mm	1 Stück
M-KDT/ZN-03	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 03-04	10 Stück
M-KDT/ZN-04	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 04-05	10 Stück
M-KDT/ZN-05	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 05-06	10 Stück
M-KDT/ZN-06	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 06-07	10 Stück
M-KDT/ZN-07	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 07-08	10 Stück
M-KDT/ZN-08	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 08-09	10 Stück
M-KDT/ZN-09	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 09-10	10 Stück
M-KDT/ZN-10	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 10-11	10 Stück
M-KDT/ZN-11	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 11-12	10 Stück
M-KDT/ZN-12	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 12-13	10 Stück
M-KDT/ZN-13	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 13-14	10 Stück
M-KDT/ZN-14	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 14-15	10 Stück
M-KDT/ZN-15	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 15-16	10 Stück
M-KDT/ZN-16K	Kabeldurchführungstülle, klein, für M-KDL-24/10	Klemmbereich 16,5	10 Stück
M-BTK/N	Blindtülle, klein		10 Stück
M-KDT/ZN-16	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 16-17	10 Stück
M-KDT/ZN-17	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 17-18	10 Stück
M-KDT/ZN-18	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 18-19	10 Stück
M-KDT/ZN-19	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 19-20	10 Stück
M-KDT/ZN-20	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 20-21	10 Stück
M-KDT/ZN-21	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 21-22	10 Stück
M-KDT/ZN-22	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 22-23	10 Stück
M-KDT/ZN-23	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 23-24	10 Stück
M-KDT/ZN-24	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 24-25	10 Stück
M-KDT/ZN-25	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 25-26	10 Stück
M-KDT/ZN-26	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 26-27	10 Stück
M-KDT/ZN-27	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 27-28	10 Stück
M-KDT/ZN-28	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 28-29	10 Stück
M-KDT/ZN-29	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 29-30	10 Stück
M-KDT/ZN-30	Kabeldurchführungstülle, groß	Klemmbereich 30-31	10 Stück
M-BTG/N32	Blindtülle, groß		10 Stück

ESR-SCHWENKRAHMEN 19"

ESR (groß) verzinkt, bis zu 170° öffnend, belastbar bis 150 kg
(nur in Verbindung mit Anreih-Systemen RS oder RSC einsetzbar)

ESR (klein) verzinkt



19"-FESTPROFILE, verzinkt
Diese können in 600 mm breiten RS mittels Lochschienen (LS-350 bis LS-750) beliebig positioniert werden.

Typ	Abmessung ca. H mm	Höhen-einheit	Verp.-Einheit	Gewicht kg
LS-1901	137	3 HE	1 Paar	0,5
LS-1903	270	6 HE	1 Paar	1,0
LS-1912	1200	24 HE	1 Paar	4,6
LS-1918	1800	36 HE	1 Paar	6,0
LS-1920	2000	40 HE	1 Paar	6,7

19"-BLINDPLATTEN
aus Aluminium, 3 mm dick, natur eloxiert, Schnittkanten blank, Sondergrößen und bearbeitete 19"-Blindplatten sind auf Anfrage lieferbar.

Typ	Höhen-einheiten	Abmessungen mm H 1	H2	H3	Gewicht kg
ES-7701	1 HE	43,6	31,7	-	0,20
ES-7702	2 HE	88,1	76,2	-	0,38
ES-7703	3 HE	132,5	57,1	-	0,57
ES-7704	4 HE	177,0	101,6	-	0,76
ES-7706	6 HE	265,9	190,5	-	1,13
ES-7709	9 HE	399,2	323,9	120,6	1,70

PC-SCHRANK ZUBEHÖR

Typ	Teilebezeichnung	geeignet für
ST- 6025	Fronttür mit Sicherheitsglas-Scheibe	ES - 6025
ST- 6034	Fronttür mit Sicherheitsglas-Scheibe	ES - 6034
ST- 6043	Fronttür mit Sicherheitsglas-Scheibe	ES - 6043 / 8043
ST- 8043	Fronttür mit Sicherheitsglas-Scheibe	ES - 8843
SO- 1166	Sockel 620 x 100 x 575 mm BHT	ES - 6025/6034/6043
SO- 1167	Sockel 620 x 100 x 775 mm BHT	ES - 8043
SO- 1168	Sockel 820 x 100 x 575 mm BHT	ES - 8843

Typ	Teilebezeichnung	Abmessung mm
ES - 6907	Teilmontagepl. verz., incl. Halt.-Mat. für ES/PC Schränke, B = 620/H = 700	525 x 700
ES - 6910	Teilmontagepl. verz., incl. Halt.-Mat. für ES/PC Schränke, B = 620/H = 1000	525 x 1000
ES - 6915	Teilmontagepl. verz., incl. Halt.-Mat. für ES/PC Schränke, B = 620/H = 1500	525 x 1475
ES - 6919	Teilmontagepl. verz., incl. Halt.-Mat. für ES/PC Schränke, B = 620/H = 1900	525 x 1475

Verwendbar bei ES 6025 - ES-6043

Typ	Teilebezeichnung	geeignet für
ES - 6603	19“ - Stahlblech-Blenden 3 HE	alle Typen
ES - 6604	19“ - Stahlblech-Blenden 4 HE	alle Typen
ES - 6606	19“ - Stahlblech-Blenden 6 HE	alle Typen
ES - 6609	19“ - Stahlblech-Blenden 9 HE	alle Typen
ES - 6612	19“ - Stahlblech-Blenden 12 HE	alle Typen

Typ	Teilebezeichnung	geeignet für
ES - 6624	Steckerblende 4 HE (6 x 24-pol.)	alle Typen ES - 6... / 8...
ES - 6625	Belüftungsblende 4 HE (3 x Austr.- Filter)	alle Typen ES - 6... / 8...
ES - 6644	Belüftungseinheit 4 HE + Abdeckung (3 x Filterlüfter)	alle Typen ES - 6... / 8...
ES - 6645	Belüftungseinheit 4 HE o. Abdeckung (3 x Filterlüfter)	alle Typen ES - 6... / 8...
ES - 6633	Geräteträgerboden, verschr. mit 3 HE - Blende	alle Typen ES - 6... / 8...
ES - 6636	Geräteträgerboden, verschr. mit 6 HE - Blende	alle Typen ES - 6... / 8...
ES - 6662	Zwischenboden, ausziehbar	alle Typen ES - 6...
ES - 6667	Zwischenboden, fest	alle Typen ES - 6...
ES - 6655	Schubfach, mit 4 HE - Blende, verschließbar	alle Typen ES - 6...
PC- 6001	Mousepad-Auszug für Keyboardklappe	PC - 6016 ... 6043

Typ	Teilebezeichnung	geeignet für
GS - 600	Paar Gleitschienen (zur Einschub-Abstützung)	ES - 6025 / 6034 / 6043
GS - 800	Paar Gleitschienen (zur Einschub-Abstützung)	ES - 8043 / 8843
ZB -5080	Käfigmuttern M6 (VE = 100 St.)	alle Typen
ZB -5081	Schrauben M 6x15 + PVC-U-Schraube (VE = 100 St.)	alle Typen
ZB - 5037	Satz Transportösen M 12 (VE = 4 St.)	alle Typen
FS - 2424	Abdeckblech, verzinkt, 24 - polig (blind)	Steckerausschn. in ES - 6624
FS - 2416	Abdeckblech, von 24 - polig auf 16 - polig	Steckerausschn. in ES - 6624
FS - 2410	Abdeckblech, von 24 - polig auf 10 - polig	Steckerausschn. in ES - 6624
FS - 2406	Abdeckblech, von 24 - polig auf 6 - polig	Steckerausschn. in ES - 6624
siehe Seite 11	Lüftereinschübe	alle Typen
auf Anfrage	weitere Klimatisierungs-Komponenten	alle Typen
siehe Seite 9	19“ - Blindplatten aus Alu, elox.	alle Typen
auf Anfrage	andere Verschluss-Systeme	alle Typen

SCHALTSCHRANK-KLIMATISIERUNG
„Das volle Programm“

LÜFTER-EINSCHUB 19"
Siehe Datenblatt PRO 865-D

SYSTEM-LEUCHTE SL
mit Schuko-Steckdose, Türkontakt-schalter und Schaltkontakt für z. B. Filterlüfter.

HEIZGERÄTE (PTC) / THERMOSTATE
Heizleistung
10 bis 400 Watt (AC/DC)

FILTERLÜFTER / AUSTRITTSFILTER
Luftfördermenge 24 bis 625 m³/h
(auch in EMV)

SIGNAL-SÄULEN P
Serie SG-35 und SG-50
Weitere optische und akustische Signalgeber auf Anfrage.

Rauhe Umgebungs-Bedingungen

Robuste Gehäusetechnik

Kabelführungs-Varianten

Einfacher Datenträger-Zugang

Sicherheits-Konzepte

Stationär und mobil

E M V - Konzepte

Klimatisierung

Netzwerk-Stabilität

Belüftungs-Konzepte

Kabel-Management

Variabel in Modifikation und Farbe

Service-Freundlichkeit

Bild-Beispiel:
DAIMLER CHRYSLER

Drucksachen

Details zu den jeweiligen Produkt-Linien finden Sie in den ausführlichen Einzel-Prospekten.

Neben der hier gezeigten Auswahl können weitere Produkt-Informationen von Ihnen angefordert werden. Sprechen Sie mit uns.

LOHMEIER – Neue Wege!

PRO 102

PRO 400

PRO 431

PRO 410

PRO 600

PRO 651

PRO 201

PRO 301

PRO 900

PRO 500

PRO 800

PRO 710

PRO 220

PRO 720

PRO 910

LOHMEIER

VERKEHR

AUTOMOTIVE

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

CHEMIE & FOOD

ENERGIE

LOHMEIER
Schaltschrank-Systeme
GmbH & CO. KG
Postfach 1365
D-32587 Vlotho
Fon ++49 (0) 57 33/79 08-0
Fax ++49 (0) 57 33/79 08-88
Mail info@lohmeier.de
Home www.lohmeier.de

TÜV-Zertifiziert nach
ISO 9001 sowie ISO 14001

Ihr Fachberater/ Generalvertretung

2003/Technische Änderungen vorbehalten, Design Samulewitsch